


## BROSSOL est là et le rongeur ne passera pas !



BROSSOL®-Rod

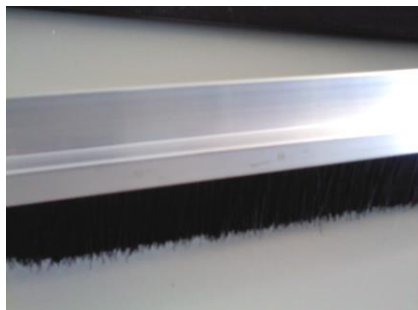

BROSSOL®-Rod fixée au bas des portes



Symbole SNCF : 7.842.8557 / Référentiel MT08045

**BROSSOL®-Rod est une barre-brosse en aluminium.**

**Elle obstrue l'espace entre le sol et la porte pour empêcher toute intrusion de rongeurs dans les locaux sensibles.**

**Les rongeurs sont souvent à l'origine de dégâts importants :**

- Câbles et fibres optiques sectionnés
- Composants électroniques endommagés par les urines
- Odeur nauséabonde dans les armoires de commande

**BROSSOL®-Rod est un barrage anti-intrusion de rongeurs :**

- **Eprouvé** : des milliers de guérites de signalisation et de postes électriques ont été sécurisés en Europe
- **Facile à installer** : barre à visser ou à riveter
- **Adaptable** à chaque porte, elle se découpe sur mesure
- **Résistant** aux intempéries
- **Respectueux de l'environnement** : pas de raticide, ni de produit dangereux

**BROSSOL®-Rod est utilisé par les chemins de fer, les télécoms, les voies navigables, l'aviation et dans de nombreux sites industriels.**

### MISE EN PLACE

Utiliser **BROSSOL®-Rod** pour fixer en bas des portes d'accès des locaux si l'espace est supérieur à 5mm.

- Retirer au préalable la brosse du rail aluminium.
- Couper celle-ci à la longueur désirée à l'aide d'une scie à métaux puis pincer les extrémités pour éviter le délitement des crins.
- Couper le rail aluminium à l'aide d'une scie à métaux. Limer une extrémité pour faciliter le glissement du balai brosse dans la barre de fixation.
- Pré-percer la barre tous les 300 mm (et à 50 mm des extrémités).
- Visser ou riveter la barre sur le support à protéger.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur standard	3,0 m
Hauteur de la brosse	24 mm
Crins / Couleur	Polyamide / Noire
<b>Sécurité / Tenue au feu</b>	<b>Autoextinguible</b>

Selon la configuration du site à sécuriser, BROSSOL peut être complété par nos autres solutions comme WAROSOL T, COVERSOL, MASTISOL, PANOSOL et notre gamme d'appareils d'ultrasons.

© Déposé BF/IN 951/f

"Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. La société décline toute responsabilité du fait d'un dommage lié à la manipulation ou à la mauvaise utilisation de ces produits en considération notamment des données particulières de chaque utilisateur ou chantier. Nous nous réservons le droit d'apporter aux produits que nous commercialisons les modifications appropriées à leur utilisation optimale. La qualité de nos produits est garantie dans le cadre de nos conditions générales de vente".

## BERNATOM

31 Avenue de la Paix  
F. 57520 ROUHLING

Tél. : +33 (0)3 87 27 68 00  
Fax : +33 (0)3 87 27 68 01

www.bernatom.com  
contact@bernatom.com